Nikon

At the heart of the image

Au cœur de l'image

JE SUIS AU CŒUR DE L'IMAGE

www.nikon.fr

Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ et Windows® 7 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Macintosh®, Mac® OS et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans les autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Le logo FotoNation est une marque commerciale. NetFront est une marque déposée ou une marque commerciale d'ACCESS Co., LTD au Japon, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays et régions. Les produits et les noms de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les images figurant sur les moniteurs représentés dans cette brochure sont des simulations.

Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Septembre 2010 ©2010 Nikon Corporation

⚠ ATTENTION	POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINS DOCUMENTS NE SONT FOURNIS QUE SUR CD-ROM.

Rendez-vous sur le site Internet de Nikon Europe à l'adresse : **www.europe-nikon.com**

Nikon

jesuisnikon.fr

Nikon France S.A.S. 191, Rue Du Marché Rollay, 94504 Champigny sur Marne Cedex, France **www.nikon.fr**
Nikon AG Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGG/ZH, Suisse **www.nikon.ch**
Nikon BeLux Branch Office of Nikon France S.A.S. Avenue du Bourget 50, 1130 Bruxelles, Belgique **www.nikon.be**
Nikon Canada Inc. 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, L4W 1C1, Canada **www.nikon.ca**
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japon **www.nikon.com**

Imprimé aux Pays-Bas Code No. 6CF10050 (1009A) Ad

Fr

JE SUIS UN NIKON COOLPIX

JE SUIS LA GAMME D'APPAREILS PHOTO NUMERIQUES COMPACTS NIKON COOLPIX

AUTOMNE 2010

COOLPIX S5100

Tout simplement brillant

Zoom **5x** | **12,2** millions de pixels | Moniteur ACL **6,7 cm** (2,7 pouces)

COOLPIX S80

Un vrai top model

Zoom **5x** | **14,1** millions de pixels | Moniteur OLED **8,7 cm** (3,5 pouces)

COOLPIX S8100

Le cinéma dans la poche

Zoom **10x** | **12,1** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX S1100pj

Un véritable vidéoprojecteur intégré

Zoom **5x** | **14,1** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX P7000

Le COOLPIX expert

Zoom **7,1x** | **10,1** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

Immortalisez vos instants précieux avec style

COOLPIX P100

Zoom 26x polyvalent

Zoom **26x** | **10,3** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX S4000

Boîtier fin et écran tactile stylisé

Zoom **4x** | **12,0** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX L110

Zoom 15x et autonomie prolongée

Zoom **15x** | **12,1** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX L21

Utilisation aisée et sans souci

Zoom **3,6x** | **8,0** millions de pixels | Moniteur ACL **6,2 cm** (2,5 pouces)

COOLPIX S8000

Boîtier ultra-compact zoom 10x

Zoom **10x** | **14,2** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

COOLPIX S3000

Boîtier ultra-mince et couleurs personnalisées

Zoom **4x** | **12,0** millions de pixels | Moniteur ACL **6,7 cm** (2,7 pouces)

COOLPIX L22

Photographier n'a jamais été aussi simple

Zoom **3,6x** | **12,0** millions de pixels | Moniteur ACL **7,5 cm** (3 pouces)

Remarque : les modèles et les couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.
Les images représentées sur cette page sont des simulations.

12,2 millions de pixels, 200 ISO, Auto programmé

COOLPIX S5100

Noir Brillant

Silver | Rose Éclatant | Violet Pétillant | Bleu Étincelant | Rouge Lumineux

12,2 millions de pixels, 100 ISO, Auto programmé

Tout simplement brillant

Cinq technologies avancées pour des photos superbes, même de nuit

Le contrôle avancé du flash et la stabilisation VR optique, associés à la détection optimisée des mouvements et à une sensibilité de 3200 ISO quelle que soit la taille d'image, garantissent des photos magnifiques, même dans des conditions de faible éclairage. L'appareil photo détecte si vous utilisez un pied ou photographiez à main levée puis règle l'exposition en fonction de la situation.

Remarque : la détection automatique fonctionne uniquement lorsque la stabilisation VR est activée dans le menu de configuration et que le mode Scène « Paysage de nuit » est sélectionné, que ce soit manuellement ou via le sélecteur automatique de scène.

Enregistrement optimisé de vidéos HD

Une simple pression sur un bouton vous permet d'enregistrer des vidéos haute définition 720p avec facilité et une réaction immédiate.

12,2 millions de pixels, 100 ISO, Auto programmé

Ne laissez plus rien vous échapper

Grâce à la rapidité du démarrage, de la mise au point automatique et de l'enchaînement des prises de vues, le COOLPIX S5100 vous permet d'être toujours prêt à saisir les moments les plus importants.

Autres fonctions

- 12,2 millions de pixels effectifs
- Moniteur ACL haute définition 6,7 cm (2,7 pouces)
- Zoom-NIKKOR grand-angle 5x
- Système Portrait optimisé
- Sélecteur automatique de scène
- Suivi du sujet avec verrouillage automatique
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur

Style, finesse et couleurs

Les angles arrondis du COOLPIX S5100 sont associés à un vaste choix de couleurs toutes plus belles les unes que les autres. Résultat : c'est un boîtier facile à transporter, qui vous permet également d'exprimer votre style.

Remarque : à l'exception de celles contenant des données de prise de vue, les images de cette page sont des simulations.

Appareil sophistiqué avec nouvel écran tactile OLED aux couleurs intenses

COOLPIX S80

Rouge Trendy

Noir Tendance

Un vrai top model

Moniteur OLED aux couleurs intenses pour un plaisir d'utilisation sans pareil

Le nouvel écran tactile OLED haute définition (Full Wide VGA) de 8,7 cm (3,5 pouces) et 819 000 pixels reproduit les moindres détails de chaque prise de vue avec des couleurs vives et un excellent contraste. Le contrôle tactile intuitif du fonctionnement de l'appareil s'associe à un angle de vue de près de 180° permettant de renforcer le plaisir de la prise de vue, de la visualisation et du partage des photos.

Une interface conviviale pour faciliter la prise de vue et le partage

Le COOLPIX S80 associe un contrôle tactile intuitif à une nouvelle interface utilisateur permettant un fonctionnement simple quelle que soit l'orientation (verticale ou horizontale) choisie.

Affichage des icônes

Les icônes ne gênent en aucune façon la composition de la photo.

Fonction de classement

Triez vos photos préférées dans différents dossiers en les classant selon un ordre de préférence reposant sur un système à cinq étoiles.

Retouche : effets de filtre pour des réalisations plus créatives

Utilisez les commandes de l'écran tactile pour appliquer des effets de filtre intégrés créatifs, tels que l'effet fisheye, miniature, filtre flou, etc.

Enregistrement de vidéos HD

Vous pouvez facilement enregistrer des vidéos HD 720p (1280 x 720, 30 vps) avec son entièrement stéréo. La connectivité HDMI permet également de visualiser vos photos sur votre téléviseur haute définition.

Autres fonctions

- 14,1 millions de pixels effectifs
- Ultra-mince avec zoom-NIKKOR optique 5x
- Cinq fonctions avancées de stabilisation d'image VR
- Système Portrait optimisé
- Mode Auto simplifié
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

COOLPIX S1100pj

Noir Techno

Vert Innovant

Un véritable vidéoprojecteur intégré

Projetez votre passion en grand format

Outil professionnel efficace

Le vidéoprojecteur donne vie à toutes vos scènes

Le COOLPIX S1100pj comporte un vidéoprojecteur intégré dont la luminosité a été optimisée. Cela signifie que vous pouvez projeter des images beaucoup plus lumineuses à partir de distances plus grandes et dans un plus grand nombre d'emplacements. En outre, les images projetées peuvent désormais être visualisées simultanément sur le moniteur ACL de l'appareil, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la facilité d'utilisation. Outre les photos et les vidéos, vous avez la possibilité de projeter toutes les données stockées dans votre ordinateur. Cela améliore donc le potentiel d'utilisation dans un cadre professionnel et vous permet d'animer vos rassemblements et fêtes.

Contrôle tactile et interactif

Le grand écran tactile 7,5 cm (3 pouces) haute définition de 460 000 pixels bénéficie de la technologie d'affichage Clear Color. Il vous suffit de toucher l'écran pour rédiger des notes ou dessiner des illustrations directement sur les images projetées.

Diaporama avec musique

Créez vos propres diaporamas grâce à un ensemble d'effets intégrés que seul un appareil photo peut offrir et ajoutez-leur une musique de fond.

Caractéristiques techniques du vidéoprojecteur

- Luminosité*1 : jusqu'à 14 lumens
- Taille d'image : de 13 à 120 cm (de 5 à 47 pouces)
- Distance de projection : d'environ 26 cm à 2,4 m
- Autonomie (de l'accumulateur)*2 : environ 1 heure
- Définition (sortie) : équivalente à VGA

*1 Les mesures, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes à la norme ISO 21118.

*2 Sur la base de l'utilisation continue d'un accumulateur EN-EL12 entièrement chargé à 25° C.

Autres fonctions

- Enregistrement de vidéos HD 720p (1280 x 720, 30 vps)
- Zoom Nikkor 5x grand-angle
- Effets de filtre
- 14,1 millions de pixels effectifs
- Cinq fonctions avancées de stabilisation d'image VR
- Système Portrait optimisé
- Mode Auto simplifié
- Télécommande sans fil incluse

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

Le cinéma dans la poche

Le nouveau capteur CMOS vous aide à capturer vos instants les plus précieux

COOLPIX S8100*

Rouge Soyeux

Noir Velouté

Prise de vue sûre, même dans des conditions de lumière délicates

Le COOLPIX S8100 vous permet de réaliser de superbes portraits de nuit à main levée. En mode Portrait de nuit, il commence par prendre une série rapide de prises de vues à une vitesse d'obturation suffisante pour capturer l'arrière-plan de façon nette, suivie d'une prise de vue supplémentaire utilisant le flash pour la capture du sujet. Les expositions sont ensuite fusionnées en une seule image, ce qui permet d'obtenir une photo magnifique à la fois du sujet et de l'arrière-plan. Cet appareil photo permet ce résultat grâce à l'association des avantages de la stabilisation VR optique et des capacités offertes par le nouveau capteur d'image CMOS rétro-éclairé. En effet, celui-ci a été optimisé pour exposer et fusionner rapidement une série de prises de vues.

Pour une capture réussie du sujet et de l'arrière-plan

Série de prises de vues de l'arrière-plan

Prise de vue au flash du sujet

Un résultat magnifique

Fusion du sujet et de l'arrière-plan

Déclenchement instantané et prise de vue ultra-rapide

Le COOLPIX S8100 vous donne une longueur d'avance grâce à ses fonctions ultra-rapides de démarrage, mise au point automatique et enchaînement des prises de vues. Il vous permet également de capturer 5 prises de vues successives à une vitesse de 10 vps (environ) en définition maximale (4000 x 3000). Ce modèle offre d'autres options haute vitesse, telles que le mode Continu et la Mémoire de pré-déclenchement.

30 mm (équivalent en format 24 x 36)

300 mm (équivalent en format 24 x 36)

Tout pour plaire

Synonyme d'excellence photographique et de liberté de création maximale, cet appareil photo est doté d'un zoom 10x de précision, d'une lentille en verre ED (dispersion ultra-faible) NIKKOR et du système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon.

Enregistrement de vidéos Full HD en stéréo

Simplement en appuyant sur un bouton, vous pouvez enregistrer des vidéos Full HD 1080p avec son stéréo et utiliser le zoom optique 10x pendant toute l'opération. Au cours de l'enregistrement, vous pouvez sauvegarder une image fixe à tout moment, en appuyant sur le déclencheur. L'appareil intègre également un connecteur HDMI qui vous permet de visualiser vos photos sur votre téléviseur haute définition.

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (921 000 pixels)
- 12,1 millions de pixels effectifs
- Curseur créatif pour la modification d'images
- Prise de vue macro jusqu'à 1 cm
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur

* modèle non disponible en Europe

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

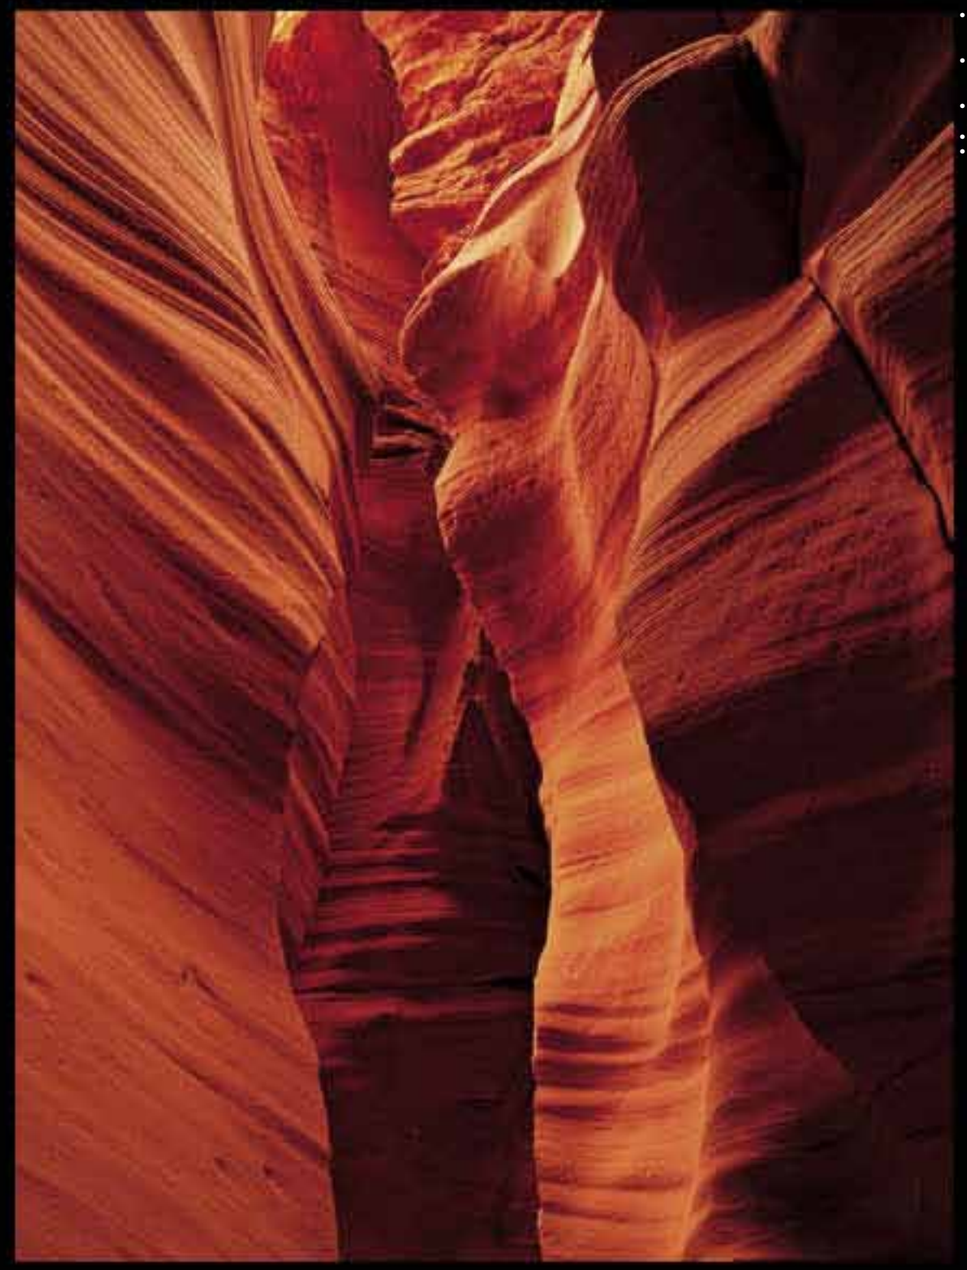

- Focale : 30 mm (équivalent en format 24 x 36)
- Exposition : Priorité à l'ouverture, 1/5 seconde, f/5.6
- Balance des blancs : Automatique
- Sensibilité : 100 ISO
- Picture Control : Saturé

©Bob Krist

Le COOLPIX expert

Le nouvel appareil photo COOLPIX phare de Nikon propose un contrôle créatif et des performances inspirées de celles des reflex numériques.

COOLPIX P7000

©Bob Krist

• Focale : 28 mm (équivalent en format 24 x 36) • Exposition : Priorité à l'ouverture, 1/100 seconde, f/5.6
• Balance des blancs : Automatique • Sensibilité : 100 ISO • Picture Control : Standard

Une qualité d'image époustouflante

Zoom-NIKKOR grand-angle 7,1x

Excellence photographique et liberté de création sont à votre disposition grâce à un zoom-NIKKOR grand-angle de précision 7,1x qui incorpore deux lentilles en verre ED (dispersion ultra-faible) et couvre une large plage de focales (28-200 mm).* Un filtre atténuateur gris neutre (ND) intégré augmente les capacités d'exposition.

* Équivalent en format 24 x 36

Remarque : l'image représentée ci-dessus est une simulation.

Mode nuit à faible bruit (400 - 12 800 ISO)*

Le mode « nuit à faible bruit » vous permet de prendre de superbes photos à main levée de nuit ou dans des lieux très faiblement éclairés. Pour cela, il réduit le bruit en sensibilité élevée.

* Disponible avec la taille d'image 3 millions de pixels (2048 x 1536) maximum.



Capteur CCD + EXPEED C2

Le COOLPIX P7000 comporte un grand capteur d'image CCD 1/1,7 pouce conçu pour des performances exceptionnelles. C'est grâce à la puissance du système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon que ses niveaux de définition, de netteté et de qualité d'image ont été optimisés. Ces technologies optimisées garantissent également des performances maximales pour le système.

Sensibilité ISO étendue

Une sensibilité pouvant atteindre 6400 ISO permet de prendre des photos plus nettes et naturelles en conditions de faible éclairage ou lorsque les sujets sont en mouvement rapide. Le COOLPIX P7000 permet la prise de vue d'images en taille normale (3648 x 2736) à 6400 ISO grâce au nouveau réglage Hi 1.

Optimisation de la convivialité

Réglages personnalisés pour des focales spécifiques

28 mm*

35 mm*

50 mm*

85 mm*

105 mm*

135 mm*

200 mm*

Sélection focales fixes

La fonction « Sélection focales fixes » vous permet de passer rapidement d'une focale à une autre parmi les sept réglages prédéfinis, comme si vous choisissiez de façon instantanée un objectif principal parmi sept à disposition.

* Équivalent en format 24 x 36

Nouvelle fonction de réglage utilisateur

Vous pouvez enregistrer vos réglages et focales préférés dans trois profils différents, puis passer d'un profil à un autre par l'intermédiaire d'un simple bouton.

Fonctions de bracketing polyvalentes : AE(Tv) • AE(Sv) • WB

Deux sortes de bracketing d'exposition automatique (AE) s'associent au bracketing de la balance des blancs pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles lorsque vous souhaitez affiner ces réglages. Utilisez le bracketing pour capturer une série de prises de vues successives avec modification des réglages à chaque activation du déclencheur, évaluez les résultats obtenus et choisissez celui qui convient le mieux à votre style. Le bracketing AE (Tv) modifie uniquement la vitesse d'obturation, tandis que le bracketing AE (Sv) modifie uniquement la sensibilité ISO.

Molette d'accès rapide indépendante

Conçue pour les photographes qui souhaitent contrôler de façon rapide et sûre les fonctions polyvalentes du COOLPIX P7000, la nouvelle molette d'accès rapide permet d'accéder instantanément aux fonctions de sensibilité ISO, balance des blancs, qualité d'image, bracketing, informations sur les densités et menu personnalisé. Ce modèle présente également une molette de correction de l'exposition indépendante offrant un contrôle direct jusqu'à ±3 IL par incréments de 1/3 IL.

Déclenchement instantané

Le COOLPIX P7000 a été conçu pour vous donner une longueur d'avance en vous permettant d'établir rapidement vos réglages et en vous offrant la réactivité dont vous avez besoin pour capturer les plus beaux moments et immortaliser superbement les instants précieux de la vie.

Pour une véritable liberté d'expression

Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) grande visibilité (921 000 pixels)

Pour permettre un affichage clair pendant la prise de vue et la visualisation, cet appareil photo comporte un moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) haute définition de 921 000 pixels qui utilise la technologie d'affichage Clear Color de Nikon et reproduit pratiquement 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Il est également doté d'un viseur optique avec réglage dioptrique.

Informations sur les densités

Ce puissant outil créatif aide les utilisateurs avancés et les débutants à obtenir les résultats qu'ils recherchent. Il vous permet de vérifier facilement les densités pour tout point de l'image visible, et de là, d'apporter les modifications appropriées à la correction de l'exposition, à l'ouverture, à la vitesse d'obturation et même à la sensibilité.

Remarque : les informations affichées réellement sur l'appareil photo diffèrent de celles indiquées ci-dessus.

Horizon virtuel

Affichez l'indicateur d'horizon virtuel sur le moniteur ACL afin de vérifier en temps réel la position de l'appareil photo par rapport au plan horizontal, ainsi que son inclinaison horizontale.

Remarque : les informations affichées réellement sur l'appareil photo diffèrent de celles indiquées ci-dessus.

Réglage de la réduction du bruit

Le COOLPIX P7000 améliore encore les performances déjà exceptionnelles de réduction du bruit des autres appareils photo de la gamme avec un nouveau réglage « faible », disponible lorsque vous voulez insister encore davantage sur la netteté ou sur la reproduction des plus petits détails.

Format NRW (RAW) amélioré

Le format NRW du COOLPIX P7000 a été optimisé afin d'offrir une compatibilité avec les fonctionnalités avancées des appareils Nikon, ce qui rend ce format plus souple et plus utile. Parmi ces fonctionnalités figurent la prise de vue en continu, le système Picture Control, la correction de la distorsion, le D-Lighting et le traitement RAW intégré.

Le format de fichier NRW (RAW) propre à Nikon contient les informations relatives à l'image d'origine lues par le capteur d'image CCD pour chaque prise de vue. Cet enregistrement permanent de données non traitées vous permet de modifier l'image en toute liberté, sans vous inquiéter d'éventuelles dégradations de la qualité d'image. Vous pouvez également décider de faire traiter les données RAW par l'appareil à tout moment et d'enregistrer les modifications dans un fichier JPEG distinct. De même, vous pouvez traiter les données RAW à l'aide des logiciels Capture NX 2 (version 2.2.5) ou ViewNX (version 2.0.1) de Nikon pour PC et Mac.

Enregistrement de vidéos HD en stéréo

Enregistrez des vidéos HD 720p (1280 x 720, 24 vps) avec son stéréo, à l'aide du microphone intégré ou d'un microphone externe.

Autres fonctions

- Stabilisation d'image VR optique
- D-Lighting actif
- Connectivité HDMI
- Prise de vue macro jusqu'à 2 cm

Accessoires optionnels

Convertisseur grand-angle

Convertisseur grand-angle WC-E75A

Le convertisseur grand-angle WC-E75A optionnel vous permet d'agrandir la plage des focales grand-angle jusqu'à 21 mm (équivalent en format 24 x 36), ce qui s'avère très utile pour l'expression créative et la prise de vue architecturale ou de paysages.

Remarque : la bague adaptatrice UR-E22 est nécessaire pour pouvoir utiliser le convertisseur grand-angle WC-E75A et le zoom ne peut pas être utilisé lorsque ce convertisseur est monté.

Flash i-TTL

Flash SB-900

Flash SB-600

Flash SB-400

La griffe flash intégrée est parfaitement compatible avec les flashes SB-900, SB-600 et SB-400 de Nikon et offre tous les avantages du contrôle du flash i-TTL, notamment les pré-éclairs pilotes, la mesure précise en indirect et le fonctionnement sans fil.*

* Le flash SB-400 n'est pas compatible avec le système évolué de flash asservi sans fil.

Télécommande

Télécommande ML-L3

La télécommande sans fil ML-L3 communique avec les capteurs situés à l'avant et à l'arrière du COOLPIX P7000 pour permettre le déclenchement à distance, offrant ainsi à l'appareil la stabilité nécessaire lors d'expositions prolongées, par exemple pour la photographie de paysages et la macrophotographie.

Dynamisme, polyvalence et qualité photographique exceptionnelle

COOLPIX P100

Le plaisir et les performances à votre portée

Cet appareil photo est équipé d'un zoom-NIKKOR 26x polyvalent avec lentille en verre ED (dispersion ultra-faible). Sa plage de focales s'étend du grand-angle 26 mm au super téléobjectif 678 mm.* La liberté créatrice est accrue par le moniteur Clear Color haute définition orientable.

* Équivalent en format 24 x 36

26 mm (équivalent en format 24 x 36)

678 mm (équivalent en format 24 x 36)

Capteur d'image CMOS

Le capteur d'image CMOS rétro-éclairé accroît la quantité de lumière reçue par chaque pixel. L'augmentation de la sensibilité et la réduction du bruit qui en résultent font du COOLPIX P100 l'appareil photo idéal pour les prises de vues de nuit ou en cas de faible éclairage intérieur.

Prise de vue ultra-rapide

Le COOLPIX P100 permet d'effectuer des prises de vues successives à une vitesse de 10 vps (environ) en définition maximale (3648 x 2736). Ce modèle offre d'autres options haute vitesse, telles que le mode Rafale sport et la Mémoire de pré-déclenchement.

Fonction HDR intégrée

Les performances avancées du capteur d'image CMOS offrent également de nouvelles fonctions HDR (High Dynamic Range). La fonction « HDR scène en contre-jour » associe des images d'une même scène prises avec différentes expositions pour offrir une gamme tonale qui ne pourrait être atteinte avec un seul cliché. Les prises de vues à main levée en mode Portrait de nuit sont également obtenues après la fusion d'une série d'expositions successives en une seule image.

Autres fonctions

- Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
- Connectivité HDMI
- Cinq fonctions avancées de stabilisation d'image VR
- Prise de vue macro jusqu'à 1 cm
- Modes de prise de vue personnalisés (P, S, A et M)
- Viseur électronique pour une prise de vue nette et stable
- D-Lighting actif
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur

Une touche d'élégance dans la prise de vue

COOLPIX S4000

Écran tactile 7,5 cm (3 pouces) intuitif et ludique

Le moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) tactile de 460 000 pixels constitue un moyen intuitif de prendre des photos, de les visualiser et de les retoucher. Il offre un moyen ludique et efficace de naviguer dans l'interface de menus conviviale et d'utiliser les commandes tactiles associées à la plupart des fonctions de prise de vue et de visualisation des images.

Autres fonctions

- Ultra-compact, zoom 4x avec grand-angle de 27 mm (équivalent 24 x 36)
- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*2
- Enregistrement de vidéos HD 720p
- Fonctions de retouche
- Fonctions de dessin
- 12 millions de pixels effectifs
- Sélecteur automatique de scène
- Système Portrait optimisé
- Suivi du sujet
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur

*1 Cette fonction est disponible uniquement dans le mode Aliments.
*2 L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement les fonctions requises pour optimiser chaque image.

Proche, créatif et envoûtant

COOLPIX S8000

Des photos plus nettes grâce aux quatre fonctions évoluées de stabilisation

La netteté exceptionnelle des images est assurée par le contrôle avancé du flash, la stabilisation VR optique, la détection optimisée des mouvements et la sensibilité de 1600 ISO, quelle que soit la taille d'image.

La fonction Curseur créatif constitue un moyen amusant d'exprimer votre créativité

Le curseur créatif vous propose un grand nombre d'effets créatifs lorsque vous utilisez le mode automatique. Utilisez le sélecteur rotatif pour régler la luminosité, la saturation et la couleur, sans quitter des yeux l'aperçu du moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces).

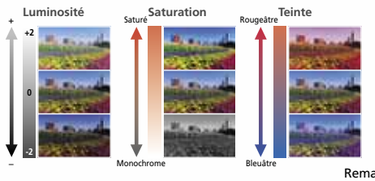

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (921 000 pixels)
- Rapidité
- Prise de vue macro jusqu'à 1 cm
- Enregistrement de vidéos HD 720p en stéréo
- 14,2 millions de pixels effectifs
- Contrôle avancé du flash
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur
- Connectivité HDMI

Un boîtier ultra-mince dans la couleur de votre choix

COOLPIX S3000

Compact, élégant, zoom 4x grand-angle et prise en main idéale

Compact et ultra-mince, ce modèle au design élégant et fonctionnel possède un zoom-NIKKOR 4x de précision avec grand-angle de 27 mm.*1 Léger et ludique, cet appareil photo correspondra parfaitement à votre style.

Choix de couleurs raffinées

Le COOLPIX S3000 est disponible dans une large gamme de couleurs attrayantes. Vous pouvez ainsi choisir celle qui exprime le mieux votre personnalité.

Autres fonctions

- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*2
- 12 millions de pixels effectifs
- Sélecteur automatique de scène
- Système Portrait optimisé
- Suivi du sujet
- Chargement par prise USB via un adaptateur secteur (fourni) ou un ordinateur
- Enregistrement de vidéos VGA (30 vps)

*1 Équivalent en format 24 x 36.
*2 L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement les fonctions requises pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

Élégant, performant et endurant

COOLPIX L110

Rouge Précieux

Noir Profond

Le zoom 15x avec grand-angle capte les moments précieux

Cet appareil offre la liberté de composition d'un zoom-NIKKOR 15x avec grand-angle de 28 mm et téléobjectif de 420 mm.* La conception de sa poignée ergonomique garantit une prise de vue plus stable. La stabilisation d'image VR contribue aussi à l'obtention d'images parfaitement nettes. Des performances photographiques avancées et un fonctionnement simple vous permettent d'immortaliser superbement vos instants les plus précieux.

* Équivalent en format 24 x 36

Piles AA longue durée pour ne jamais manquer un cliché

Grâce à sa fonction d'économie d'énergie, le COOLPIX L110 permet de prendre environ 840 photos ou d'enregistrer 7 heures* de vidéos HD, avec les piles AA au lithium (FR6/L91) fournies. Vous pouvez utiliser des piles alcalines standard (LR6/L40) ou des accumulateurs rechargeables Ni-MH pour continuer à photographier, où que vous soyez, sans craindre d'être à court d'alimentation.

*L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 29 minutes. Ce chiffre s'appuie sur les normes de tests Nikon pour un fonctionnement à 25 °C avec des piles AA/R6 au lithium. Les résultats réels peuvent varier sensiblement selon les écarts de température ambiante et l'utilisation répétée ou non du zoom et de la mise au point automatique.

Autres fonctions

- Enregistrement de vidéos HD 720p en stéréo
- Connectivité HDMI
- Moniteur Clear Color haute définition de 7,5 cm (3 pouces) avec traitement anti-reflet
- Prise de vue macro jusqu'à 1 cm
- Mode Auto simplifié avec sélecteur automatique de scène

La garantie de photos toujours réussies

COOLPIX L22 COOLPIX L21

COOLPIX L22 — COOLPIX L21 — COOLPIX L22 — COOLPIX L21

Noir Réglisse — Silver Praliné — Rouge Pomme d'amour

Silver Praliné — Marron Cookies — Rose Sucre d'orge

Le mode Auto simplifié facilite la prise de vue

Grâce au mode Auto simplifié, il vous suffit d'allumer l'appareil pour pouvoir commencer à prendre des photos. Le sélecteur automatique de scène détermine la focale, la luminosité et le type de sujet afin de sélectionner le mode Scène approprié permettant d'obtenir un résultat idéal.

Conçu pour les portraits

Le système Portrait optimisé des COOLPIX L22/L21 offre quatre fonctions avancées pour réussir vos portraits à tous les coups : AF priorité visage, mode Portrait optimisé, option « Détection yeux fermés » et correction logicielle de l'effet « yeux rouges ».

Autres fonctions

- Alimentés par des piles AA/R6 courantes
- 12 millions de pixels effectifs (COOLPIX L22)
- Zoom 3,6x
- Trois fonctions avancées de stabilisation d'image*
- Moniteur ACL haute définition de 7,5 cm (3 pouces) (COOLPIX L22)
- Enregistrement de vidéos VGA (environ 30 vps)

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement les fonctions requises pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

TECHNOLOGIES DE POINTE COOLPIX

Stabilisation d'image

Stabilisation VR

Tous les modèles

Les technologies VR de Nikon vous permettent de produire des images sans risque de flou en cas de prises de vues dans des conditions de faible éclairage ou d'instabilité. Certains modèles COOLPIX sont dotés d'un système de stabilisation VR optique ou mécanique qui corrige le bougé de l'appareil pour produire des images nettes et permettre un cadrage plus stable à l'aide du moniteur.
D'autres modèles sont équipés de la fonction VR électronique, qui applique des données de mouvement au traitement des images afin de convertir les images floues en images d'une grande netteté.

Sans fonction VR

Avec fonction VR

Détection mouvement

Tous les modèles

La fonction « Détection mouvement » augmente automatiquement la vitesse d'obturation et la sensibilité pour corriger les mouvements du sujet ou le bougé de l'appareil photo.

Sensibilité élevée

Tous les modèles

La fonction de sensibilité élevée vous permet de réaliser des photos magnifiques de sujets dans des conditions de faible éclairage sans modification de la lumière naturelle ni temps d'exposition prolongés. En outre, grâce à la possibilité de choisir des vitesses d'obturation rapides, vous pouvez obtenir plus facilement des images nettes de sujets en mouvement rapide.

Capteur CMOS rétro-éclairé

S8100 P100

La structure de rétro-éclairage améliore la sensibilité du capteur d'image et la réduction du bruit pour effectuer des prises de vues de nuit ou en cas de faible éclairage intérieur.

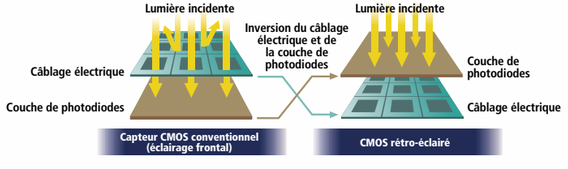

Technologie d'affichage Clear Color

S80 S1100pj S8100 P7000 P100 S8000 S4000 L110

La technologie d'affichage innovante Clear Color de Nikon améliore la visibilité. Résultat : les images affichées en mode aperçu ou visualisation sont plus nettes et bénéficient de couleurs plus vives.

La différence Clear Color

Écran tactile

S80 S1100pj S4000

Il vous suffit d'effleurer l'écran pour sélectionner votre sujet, mémoriser l'autofocus et l'exposition, faire un zoom avant pour réaliser un gros plan ou faire défiler les images à visualiser.

Système Portrait optimisé

Maquillage

S5100 S80 S1100pj S8100 P7000 P100 S8000 S4000 S3000

La fonction « Maquillage » utilise la technologie intégrée de détection des visages pour optimiser les tons chair du visage de vos sujets et offre trois niveaux de réglage.

Sans maquillage

Avec maquillage

AF priorité visage

Tous les modèles

Pour les photos individuelles comme de groupes, la fonction AF priorité visage détecte jusqu'à 12 visages et ajuste l'exposition de l'image. Vous pouvez ainsi réaliser de magnifiques portraits en appuyant simplement sur le déclencheur.

Mode Sourire

Tous les modèles

Le mode « Sourire » déclenche automatiquement la prise de vue lorsque votre sujet sourit pour vous permettre d'immortaliser, avec fidélité, les instants de votre choix. Son fonctionnement est similaire à celui du mode Portrait optimisé des COOLPIX L110, L22 et L21.

Mode Sourire activé

Détection yeux fermés

S5100 S80 S1100pj S8100 P100 S8000 S4000 S3000 L110 L22 L21

La fonction « Détection yeux fermés » vous prévient si le sujet cligne des yeux pendant l'exposition, ce qui vous permet de recommencer immédiatement la prise de vue.

Sélecteur yeux ouverts

S5100 S80 S1100pj P100 S8000 S4000 S3000

La fonction « Sélecteur yeux ouverts » réalise deux prises de vues et enregistre celle où le sujet a les yeux grands ouverts.

Correction logicielle de l'effet « yeux rouges »

Tous les modèles

L'appareil photo analyse automatiquement l'image photographiée pour corriger l'effet « yeux rouges » avant la mémorisation de l'image. Certains modèles sont dotés d'une fonction de pré-éclair.

Sélecteur automatique de scène

Tous les modèles

Le sélecteur automatique de scène Nikon, qui sait reconnaître les conditions d'exposition du sujet et de son environnement, sélectionne automatiquement le mode scène approprié pour photographier en toute simplicité dans de nombreuses situations.

Suivi du sujet

S5100 S80 S1100pj S8100 P7000 P100 S8000 S4000 S3000

Le mode « Suivi du sujet » améliore vos prises de vues en suivant le mouvement de votre sujet.

Vidéos Full HD

S8100 P100

Vidéos HD

S5100 S80 S1100pj P7000 S8000 S4000 L110

Enregistrez des vidéos haute définition 720p. Les COOLPIX S8100 et P100 offrent une fonction d'enregistrement vidéo Full HD 1080p avec son stéréo.

Vidéoprojecteur

S1100pj

Projetez vos photos ou vos vidéos préférées sur n'importe quelle grande surface plane, séparément ou sous la forme d'un diaporama éventuellement agrémenté de musique ou d'effets ajoutés.

Remarque : la disponibilité de ces fonctions varie selon le modèle d'appareil photo. Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Caractéristiques techniques

	Pixels effectifs	Objectif	Plage de mise au point (à partir de l'objectif)	Moniteur	Supports d'enregistrement	Sensibilité	Alimentation – Fournie	Alimentation – Optionnelle	Autonomie de l'accumulateur/des piles*1	Dimensions (LxHxP)	Poids
COOLPIX S5100	12,2 millions	Zoom-NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 28-140 mm) ; f/2.7-6.6 ; zoom numérique : jusqu'à 2x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 280 mm)	De 45 cm à l'infini (∞), mode macro : de 2 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 32 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 100 à 1600 ISO), Plage fixe auto (100 à 400 ISO, 100 à 800 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62D, chargeur d'accumulateur MH-63	Environ 200 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL10	Environ 97,1 x 56,9 x 21,6 mm, hors parties saillantes*4	Environ 132 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S80	14,1 millions	Zoom-NiKKOR 5x ; 6,3-31,5 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 35-175 mm) ; f/3.6-4.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 700 mm)	De 30 cm à l'infini (∞), mode macro : de 7 cm à l'infini (∞)	Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles affichant environ 819 000 pixels avec écran tactile et traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 79 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 800 ISO), Plage fixe auto (80 à 200 ISO, 80 à 400 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62D, chargeur d'accumulateur MH-63	Environ 150 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL10	Environ 98,8 x 62,6 x 16,5 mm, hors parties saillantes*4	Environ 133 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S1100pj	14,1 millions	Zoom-NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 28-140 mm) ; f/3.9-5.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 560 mm)	De 30 cm à l'infini (∞), mode macro : de 3 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 460 000 pixels, avec écran tactile	Mémoire interne (environ 79 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 800 ISO), Plage fixe auto (80 à 200 ISO, 80 à 400 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, chargeur d'accumulateur MH-65P	Adaptateur secteur EH-62F	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 100,8 x 62,7 x 24,1 mm, hors parties saillantes*4	Environ 180 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S8100*5	12,1 millions	Zoom-NIKKOR 10x ; 5,4-54 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 30-300 mm) ; f/3.5-5.6 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 1200 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) optimisé pour une visibilité sous tous les angles, affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 102 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	160, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160 à 400 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65P	Environ 210 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 104,0 x 59,2 x 29,9 mm, hors parties saillantes*4	Environ 209 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX P7000	10,1 millions	Zoom-NIKKOR 7,1x ; 6-42,6 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 28-200 mm) ; f/2.8-5.6 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 800 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 2 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) optimisé pour une visibilité sous tous les angles, affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 79 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Hi 1 (équivalent à 6400), Auto (gain automatique de 100 à 800 ISO), Plage fixe auto (100 à 200 ISO, 100 à 400 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL14, chargeur d'accumulateur MH-24	Adaptateur secteur EH-5a avec connecteur d'alimentation EP-5A	Environ 350 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL14	Environ 114,2 x 77,0 x 44,8 mm, hors parties saillantes*4	Environ 360 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX P100	10,3 millions	Zoom-NIKKOR 26x ; 4,6-120 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 26-678 mm) ; f/2.8-5 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 2712 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), orientable, affichant environ 460 000 pixels avec traitement anti-reflet ; viseur électronique 0,6 cm (0,24 pouce) affichant environ 230 000 pixels	Mémoire interne (environ 43 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	160, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 160 à 800 ISO), Sensibilité élevée auto (160 à 1600 ISO), Plage fixe auto (160 à 200 ISO, 160 à 400 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62A, chargeur d'accumulateur MH-61	Environ 250 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL5	Environ 114,4 x 82,7 x 98,6 mm, hors parties saillantes*4	Environ 481 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S8000	14,2 millions	Zoom-NIKKOR 10x ; 5,4-54 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 30-300 mm) ; f/3.5-5.6 ; zoom numérique : jusqu'à 2x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 600 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) optimisé pour une visibilité sous tous les angles, affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 32 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 100 à 1600 ISO), Plage fixe auto (100 à 400 ISO, 100 à 800 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65P	Environ 210 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 103,0 x 57,0 x 27,3 mm, hors parties saillantes*4	Environ 183 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S4000	12 millions	Zoom-NIKKOR 4x ; 4,9-19,6 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 27-108 mm) ; f/3.2-5.9 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 432 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 8 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 460 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 45 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62D, chargeur d'accumulateur MH-63	Environ 190 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL10	Environ 94,5 x 56,5 x 20,4 mm, hors parties saillantes*4	Environ 131 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX S3000	12 millions	Zoom-NIKKOR 4x ; 4,9-19,6 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 27-108 mm) ; f/3.2-5.9 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 432 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 8 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 47 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10, adaptateur de charge EH-68P	Adaptateur secteur EH-62D, chargeur d'accumulateur MH-63	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL10	Environ 94,3 x 55,9 x 19,0 mm, hors parties saillantes*4	Environ 116 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)*4
COOLPIX L110	12,1 millions	Zoom-NIKKOR 15x ; 5-75 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 28-420 mm) ; f/3.5-5.4 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 1680 mm)	De 50 cm à l'infini (∞), mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Mémoire interne (environ 43 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 800 ISO)	Quatre piles AA (FR6/L91) au lithium	Quatre piles alcalines AA (LR6/L40), quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2, adaptateur secteur EH-67, chargeur d'accumulateur MH-73	Environ 840 prises de vues avec piles au lithium, 270 avec piles alcalines et 500 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 108,9 x 74,3 x 78,1 mm, hors parties saillantes*4	Environ 406 g (avec piles/accumulateurs et carte mémoire SD)*4
COOLPIX L22	12 millions	Zoom-NIKKOR 3,6x ; 6,7-24 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 37-134 mm) ; f/3.1-6.7 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 536 mm)	De 30 cm à l'infini (∞), mode macro : de 5 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 230 000 pixels	Mémoire interne (environ 19 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO)	Deux piles alcalines AA (LR6/L40)	Deux piles AA (FR6/L91) au lithium, deux accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2, adaptateur secteur EH-65A, chargeur d'accumulateur MH-72	Environ 240 prises de vues avec piles alcalines, 660 avec piles au lithium et 420 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 97,7 x 60,5 x 28,3 mm, hors parties saillantes*4	Environ 183 g (avec piles/accumulateurs et carte mémoire SD)*4
COOLPIX L21	8 millions	Zoom-NIKKOR 3,6x ; 6,7-24 mm (angle de champ en format 24 x 36 : 41-145 mm) ; f/3.1-6.7 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24 x 36 : environ 580 mm)	De 30 cm à l'infini (∞), mode macro : de 5 cm à l'infini (∞)	Moniteur ACL TFT 6,2 cm (2,5 pouces) affichant environ 230 000 pixels	Mémoire interne (environ 19 Mo), carte mémoire SD/SDHC*2	Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO)	Deux piles alcalines AA (LR6/L40)	Deux piles AA (FR6/L91) au lithium, deux accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2, adaptateur secteur EH-65A, chargeur d'accumulateur MH-72	Environ 280 prises de vues avec piles alcalines, 780 avec piles au lithium et 500 avec accumulateurs EN-MH2	Environ 92 x 61,1 x 28,3 mm, hors parties saillantes*4	Environ 169 g (avec piles/accumulateurs et carte mémoire SD)*4

*1 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C, zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale.

*2 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).
*3 Disponible avec la taille d'image 3 millions de pixels (2048 x 1536) maximum.
*4 Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-005-2009.
*5 modèle non disponible en Europe.

Remarque : les modèles et les couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.